

Qualität und Innovation aus Tradition

Hirth
FAHRZEUGBAU

Hirth

Pritschenhochlader

Erfahrung und Technik vereint-
seit über 65 Jahren



- **stabil, langlebig,
preiswert**
- **in vielen Größen
und Ausführungen
lieferbar**
- **umfassendes
Zubehörprogramm**

Pritschenhochlader



Aufbau:

- Alubordwände
- Massive steckbare Eckrungen 4 mm stark
- stabile Scharnierkonstruktion
- Siebdruckbodenplatte- rutschhemmend
- Beleuchtung geschützt im Unterfahrschutz

Rahmen:

- hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven als komplette Schweißkonstruktion
- optimaler Rostschutz durch Tauchbadverzinkung
- geschlossene Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit

Fahrwerk:

- Wartungsfreie Gummifederachse
- Einzelradfederung
- Achskörper feuerverzinkt
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik



Tridem-Anhänger



stabiler Maschengitteraufsatz, verzinkt



Steckbare Eckrungen, Siebdruckboden



Voll-Alu-Profilboden



Glasgestell auf Anhänger montiert



Bordwände nach Ihrer RAL-Ton-Angabe lackiert



hochwertige Plane und solides Planengestell
Planenfarbe wählbar

Zusatzausstattung z.B.:

Flache Abdeckplane mit Alu-Querspiegel, Staubbox, höhenverstellbare Zugdeichsel uvm.



Plane hochschwenkbar



Schiebeplane



Planengestell vorne angeschragt




Planenroller hinten




Rampentunnel unter der Pritsche



Alu-Rampen mit Abrutschsicherung

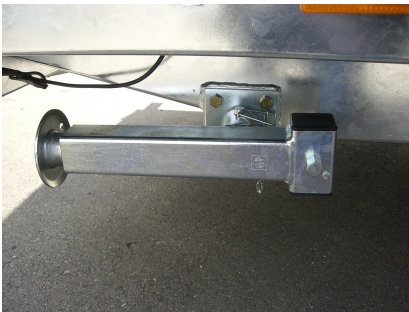

schwenkbare Teleskopkurbelstütze

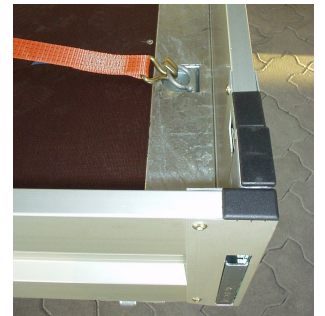


Serienmäßig: Rahmen in Schweißkonstruktion mit versenkten Zurrmulden im LKW-Außenrahmenprofil, feuerverzinkt im Tauchbad, Eckrungen steckbar, integrierte Bordwandverschlüsse (optional Winkelhebelverschlüsse)

Für Langmaterial-Transport



Kastenaufsatz
Winkelhebelverschlüsse

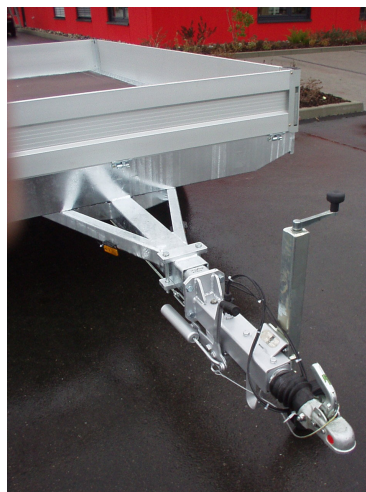

**Deichsel stufenlos ausziehbar
von 1,80 bis 3,15m**



Stufenlos ausziehbare Deichsel
Bremsgestänge stellt sich beim Verstellen der Deichsel mit ein

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Standardgrößen:

Technische Daten:		Ges. gew.	Kastenninnenmaße in m		Bereifung	Ladehöhe	
			Länge x mögliche Breiten	x Höhe			
PH 7521	Einachs	750	2,12 x 1,41	x 0,35	195/50R13C	660	Rohrdeichsel
PH 7523	Einachs	750	2,32 x 1,50	x 0,35	195/50R13C	660	Rohrdeichsel
PH 7526	Einachs	750	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	195/50R13C	660	Rohrdeichsel
PH 1323	Einachs	1300	2,32 x 1,50	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1326	Einachs	1300	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1526	Einachs	1500	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1530	Einachs	1500	3,06 x 1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1826	Einachs	1800	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1830	Einachs	1800	3,06 x 1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 2026	Tandem	2000	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2030	Tandem	2000	3,06 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2033	Tandem	2000	3,32 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2037	Tandem	2000	3,78 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2041	Tandem	2000	4,10 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2046	Tandem	2000	4,60 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2051	Tandem	2000	5,10 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	14-Zoll	760	V-Deichsel
PH 2060	Tandem	2000	6,06 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	14-Zoll	760	V-Deichsel

Gesamtgew. Erhöhung: Tandem-Anhänger auch mit Ges. Gew. v. 2,7, 3,0 u. 3,5 t erhältlich

Bordwandhöhe auch in 0,40 m lieferbar !

Spezial-Bereifung :
für niedrige Ladehöhen
gegen Aufpreis lieferbar



Bereifung 195/55 R 10 Ladehöhe ca. 620 mm
Bereifung 195/50 R 13 C Ladehöhe ca. 660 mm
Bereifung 225/55 R 12 Ladehöhe ca. 680 mm



Hirth - Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

Unsere Konstruktion:

- Komplet geschweißter Fahrgestellrahmen
- Tauchbadverzinkung – der optimale Rostschutz
- Hochstegiges LKW-Außenrahmenprofil mit versenkten Zurrmulden
- Verdrehsteife Konstruktion mit geschlossenen Querrohren für höchste Standsicherheit
- Massive Eckrungen 4mm stark
- Extra breite Spur

Ein Anhänger ist nur so gut wie seine Komponenten:

- Deutsche Markenachsen mit überdimensionierter Radbremse, mit voll verzinktem Achskörper, massiv geschmiedete Achsschwinge...
- Deutsche Markenbeschläge
- Eloxierte Alubordwände



Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, nach Ihren individuellen Wünschen!

AUF WIEDERSEHEN BEI IHREM **HIRTH** PARTNER IN IHRER NÄHE:

Michael Hörig Landtechnik
Kirschenallee 20
76476 Bischweier
Telefon: 07222/48038
Telefax: 07222/48873

E-Mail: info@hoerig-landtechnik.de
Internet: www.hoerig-landtechnik.de



Technische Änderungen vorbehalten! Keine Gewähr für Druckfehler.