Hirth

Rückwärtskipper

Erfahrung und Technik vereint-
seit über 60 Jahren

- **stabil, langlebig, preiswert**
- **in vielen Größen und Ausführungen lieferbar**
- **umfassendes Zubehörprogramm**

Rückwärtskipper –Einachsig, V-Deichsel montiert

Für jeden Einsatz den richtigen Anhängerboden:

- Siebdruckboden
- Siebdruckboden mit verzinktem Stahlblech belegt allseitig abgekantet und abgedichtet
- Stahlboden feuerverzinkt 3 mm stark

Zwei Bordwandverriegelungen stehen zur Auswahl:

- Integrierte Bordwandverschlüsse (Serienmäßig)
- Winkelhebelverschlüsse (geringer Mehrpreis)

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Standardmaßen:

(Leergewicht bei Standardausführung mit Handpumpe)

Typ	zul.Ges. Gew. kg	Leer-gew.ca.	Kasteninnen maße in m	Lade-höhe ca.	Bereifung	Siebdruckboden	oder	Stahlboden 3mm
Einachs-Rückwärtskipper, ohne Rampentunnel, seitlich je 3 Zurrpunkte								
PKR 1525/15	1500	430	2,56 x 1,50 x 0,35	660	195/50 R 13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKR 1825/15	1800	450	2,56 x 1,50 x 0,35	660	195/50 R 13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
Einachs- Rückwärtskipper, serienmäßig mit Rampentunnel, seitlich je 3 Zurrpunkte								
PKR 1525/15	1500	525	2,56 x 1,50 x 0,35	690	195/50 R 13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKR 1525/17	1500	550	2,56 x 1,70 x 0,35	690	195/50 R 13C	mit Siebdruckboden		----------
PKR 1527/15	1500	575	2,76 x 1,50 x 0,35	690	195/50 R13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKR 1527/17	1500	605	2,76 x 1,70 x 0,35	690	195/50 R13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKR 1825/15	1800	545	2,56 x 1,50 x 0,35	690	195/50 R 13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKR 1825/17	1800	570	2,56 x 1,70 x 0,35	690	195/50 R 13 C	mit Siebdruckboden		----------
PKR 1827/15	1800	595	2,76 x 1,50 x 0,35	690	195/50 R13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKR 1827/17	1800	625	2,76 x 1,70 x 0,35	690	195/50 R13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden

Bordwandhöhe auch in 0,40 m lieferbar

Rückwärtskipper - Tandem, V-Deichsel montiert

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Standardmaßen:

(Leergewicht bei Standardausführung mit Handpumpe)

Typ	zul.Ges. Gew. kg	Leer-gew.ca.	Kasteninnen maße in m	Lade-höhe ca.	Bereifung	Siebdruckboden	oder	Stahlboden 3mm
Tandem-Rückwärtskipper, serienmäßig mit Rampentunnel, seitlich je 3 Zurrpunkte								
PKTR 2025/15	2000	615	2,56 x 1,50 x 0,35	720	175/70 R13/14	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 2025/17	2000	640	2,56 x 1,70 x 0,35	720	175/70 R13/14	mit Siebdruckboden		----------
PKTR 2027/15	2000	695	2,76 x 1,50 x 0,35	720	175/70 R13/14	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 2027/17	2000	725	2,76 x 1,70 x 0,35	720	175/70 R13/14	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 2725/15	2700	625	2,56 x 1,50 x 0,35	720	175/70 R13/14	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 2725/17	2700	650	2,56 x 1,70 x 0,35	730	185/65 R 14	mit Siebdruckboden		----------
PKTR 2727/15	2700	705	2,76 x 1,50 x 0,35	730	185/65 R 14	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 2727/17	2700	735	2,76 x 1,70 x 0,35	730	185/65 R 14	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 2730/17	2700	785	3,04 x 1,73 x 0,35	780	185/65 R 14	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 3025/15	3000	630	2,56 x 1,50 x 0,35	690	195/50 R13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 3025/17	3000	655	2,56 x 1,70 x 0,35	690	195/50 R 13C	mit Siebdruckboden		----------
PKTR 3027/15	3000	710	2,76 x 1,50 x 0,35	690	195/50 R 13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 3027/17	3000	740	2,76 x 1,70 x 0,35	690	195/50 R 13 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden
PKTR 3030/17	3000	790	3,04 x 1,73 x 0,35	780	185 R 14 C	mit Siebdruckboden	ww.	mit Stahlboden

Bordwandhöhe auch in 0,40 m lieferbar

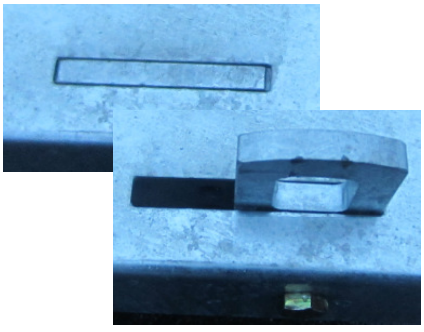

Zubehör:

- Alurampen
- Flach- oder Hochplanen
- **Elektrohydraulisches Kippaggregat mit Batterieantrieb – abschließbar**
  = Bei allen Kippern mit Rampentunnel problemlos nachrüstbar
- Funkfernbedienung
- Abstellstützen hinten
- Pendelklappe hinten
- Zugdeichsel 1,80 m
- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Maschengitteraufsatz 0,60 bis 1,00 m
- Alu-Kastenaufsatz 0,40 / 0,60 m

Hirth - Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

Unsere Konstruktion:

- **Komplett geschweißter Fahrgestellrahmen**
- **Längsträger und Kippbrücke aus hochfestem Stahl**
- **Verdrehsteife Konstruktion mit geschlossenen Quer- bzw. Längsrohren für höchste Standsicherheit**
- **Massive Eckrungen 4mm stark**

Ein Anhänger ist nur so gut wie seine Komponenten:

- **Gusskupplungskopf statt Blechkupplung (ab 2,0 t Ges.Gew.)**
- **Deutsche Markenachsen mit überdimensionierter Radbremse, mit voll verzinktem Achskörper, massiv geschmiedete Achsschwingen …**
- **Kippzylinder mit Lastreserven - verchromt bzw. nitriert**
- **Handpumpe mit Doppelhub, robust und leistungsstark**
- **Eloxierte Alubordwände**

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, das auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten ist.

AUF WIEDERSEHEN BEI IHREM **HIRTH** PARTNER IN IHRER NÄHE:

Michael Hörig Landtechnik
Kirschenallee 20
76476 Bischweier
Telefon: 07222/48038
Telefax: 07222/48873
E-Mail: info@hoerig-landtechnik.de
Internet: www.hoerig-landtechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten! Keine Gewähr für Druckfehler. 1/16