

Qualität und Innovation aus Tradition

Hirth
FAHRZEUGBAU

Hirth Dreiseitenkipper luftgefedert & ankipppbar

Made in Baden-Württemberg

Erfahrung und Technik vereint -
seit über 65 Jahren



- **stabil, langlebig,
flexibel**
- **in vielen Größen
und Ausführungen
lieferbar**
- **umfassendes
Zubehörprogramm**



Tandem-Dreiseitenkipper luftgefedert & ankippbar, Typenreihe PH2L-DKKN



Solide Pendelverschlüsse

Aufbau:

- Aluminiumbordwände eloxiert 0,35 m hoch (SA. 0,40 m) dreiseitig abklapp- und abnehmbar (integrierte Verschlüsse = Serie, Winkelhebelverschlüsse SA)
- NEU: Hirth Hercules Bordwände als SA
- Robuste, steckbare Eckrungen vorne, 4 mm stark
- Massive Markenbeschläge, stabile Scharnierkonstruktion
- Hinten Eckrungen geschraubt in Höhe der Heckwand

Für jeden Einsatz den richtigen Anhängerboden:

- Phenolharzbeschichteter Siebdruckboden, rutschhemmend
- Stahlboden feuerverzinkt 3 mm stark als SA



Fahrwerk/Luftfederung:

- Hirth-Luftfederfahrwerk mit automatischem Achsausgleich (anstatt Gummifederachse) und überdimensionierten Radbremsen. Selbsteinspurend mit einmaligem Fahrkomfort durch Boogie-Ausführung. Es ist keine externe Luftversorgung erforderlich. Tauchbadfeuerverzinkung (optimaler Rostschutz) für eine lange Lebensdauer und hohe Laufleistung. Wartungsfreie Achsaufhängung, schraubbare Radnarben und Radstoßdämpfer für geringe Folgekosten. Parabelfeder als Längslenker.
- Serienmäßig für 100km/h geeignet
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- verstärktes Automatikstützrad mit 500 kg Traglast und Stützradstrebe

Rahmen und Kippwerk:

- hochwertiger Stahlrahmen in Schweißkonstruktion Tauchbad Feuerverzinkung für optimalen Rostschutz
- geschlossene Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit
- Kugelkipplagerung für exakte Führung der Pritsche
- Überkreuzstecksicherung beim Anklicken der Brücke
- Groß dimensionierter Kippzylinder
- Ankippzylinder mit hohen Lastreserven, als SA möglich

Ankippfunktion:

mittels Luftfederung unterstützt durch eine Gasdruckfeder, Ankippzylinder als SA Befahrbar über massive Überfahrrückwand, mit Dreh- und Klappfunktion.. Erhöhtes Drehlager, Portaltüren und Ausführung Dreh-, Klapp- und Pendelbar als SA möglich

Kipperbetätigung:

- Hydraulische Kippeinrichtung mit doppelwirkender Handpumpe.
- Traktoranschluss und Elektrohydraulik mit Schutzabdeckung, Batterieerhaltungsladung über 13-Pol-Stecker, Ladesteckdose an Stirntraverse, wahlweise mit Not-Handpumpe kombinierbar als SA
- Funkfernbedienung für Elektroaggregat auch kombinierbar mit Handtastatur als SA möglich

Bereifung:

- 225/55 R12 in Verstärkter Ausführung für hohe Lastreserven
- Bereifung 235/75 R 15, mit All-Terrain Profil und verstärkten Felgen, inkl. Radstandsverlängerung und neuer Federposition als SA möglich

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Standardmaßen:
(ca. Leergewicht. Standardausrüstung mit Siebdruckboden u. Handpumpe)

Typ	zul.Ges. Gew. kg	Leer- gew.ca.	Kastenninnen maße in m	Lade- höhe ca.	Bereifung	SA	Stahlboden 3mm
-----	------------------	---------------	------------------------	----------------	-----------	----	----------------

Tandem-Dreiseitenkipper luftgefedert & ankippbar, mit Vielloch-Außen-Rahmenprofil

PH2L-DKKN-030-03718	3000	1065	3,76 x 1,85 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-030-04118	3000	1080	4,10 x 1,85 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-030-03720	3000	1085	3,76 x 2,04 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-030-04120	3000	1105	4,10 x 2,04 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-035-03718	3500	1110	3,76 x 1,85 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-035-04118	3500	1125	4,10 x 1,85 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-035-03720	3500	1130	3,76 x 2,04 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-035-04120	3500	1150	4,10 x 2,04 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-035-04620	3500	1170	4,60 x 2,04 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-035-04122	3500	1190	4,10 x 2,23 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden
PH2L-DKKN-035-04622	3500	1190	4,60 x 2,23 x 0,35	780	225/55 R12	SA	mit Stahlboden

Bordwandhöhe auch in 0,40 m lieferbar als SA

Andere Kastenmaße auf Wunsch möglich!




Sonderausstattung:

- Flach- oder Hochplanen in verschiedenen Höhen u. Farben
- Ladeflächenbeleuchtung 2 St. LED-Arbeitsscheinwerfer, separat schaltbar mit Schutzbügel, auf der Frontwand montiert
- Verschiedene Heckklappenvarianten wählbar
- Maschengitteraufsatz verzinkt 0,60 bis 1,00 m
- Alu-Kastenaufsatz 0,40 m / 0,60 m / 0,80 m
- Hydraulikanschluss für Schlepper
- Und vieles weitere mehr



**Geschweißte verwindungssteife
Rahmenkonstruktion, feuerverzinkt
Groß dimensionierter Kippzylinder**

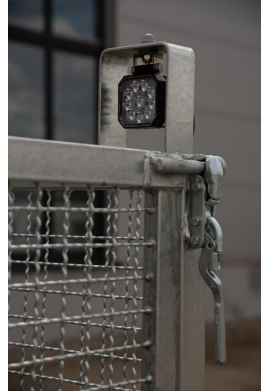

**Arbeitsscheinwerfer
mit Schutzbügel**



**Schwerlaststützrad
500 kg breite Rolle 230x80**



Zurrbügel ausziehbar,
im Vielloch-Außenrahmen
mit Federniederhalter



Multifunktionsrampe
mit Dreh- Klappfunktion und möglich mit
Pendelfunktion als Sonderausstattung



Hirth - Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

Unsere Konstruktion:

- * Komplet geschweißter Fahrgestellrahmen
- * Längsträger und Kippbrücke aus hochfestem Stahl
- * Verdrehsteife Konstruktion mit geschlossenen Quer- bzw. Längsrohren für höchste Standsicherheit
- * Überkreuzstecksichere Kipplagerverriegelung
- * Massive Eckrungen 4mm stark
- * Extra breite Spur

Ein Anhänger ist nur so gut wie seine Komponenten:

- * Gusskupplungskopf statt Blechkupplung
- * Achsen mit überdimensionierter Radbremse mit voll verzinktem Achskörper
- * Kippzylinder mit Lastreserven - voll verchromt
- * Kipplager mit Durethan- Einsatz
- * Deutsche Markenbeschläge
- * Eloxierte Alubordwände

AUF WIEDERSEHEN BEI IHREM **HIRTH** PARTNER IN IHRER NÄHE:

Michael Hörig Landtechnik
Kirschenallee 20
76476 Bischweier
Telefon: 07222/48038
Telefax: 07222/48873

E-Mail: info@hoerig-landtechnik.de
Internet: www.hoerig-landtechnik.de

